


KoskiPly birch

Cienka sklejka brzożowa dla wielorakich zastosowań

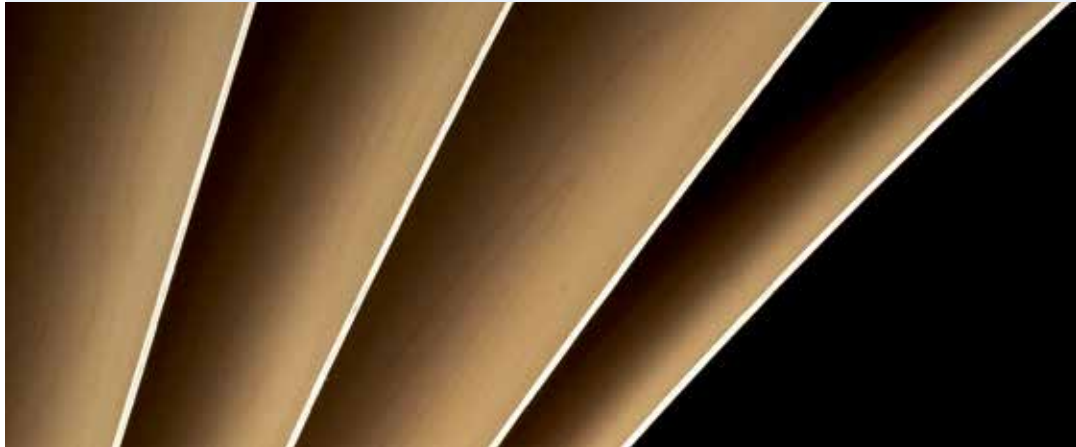

KoskiPly jest silną, ale elastyczną sklejką brzożową z poprzecznymi pasmami wykonaną całkowicie z okleiny brzożowej i pokrytą na stronie wierzchniej okleiną brzożową bez spoin. Okleiny mogą pozostać w stanie naturalnym, zostać palakierowane lub zabejcowane.

Zalety

- **jednorodna powierzchnia o stałe wysokiej jakości**
- **silna, doskonała siła gięcia**
- **lekka i dekoracyjna**
- **łatwa obróbka maszynowa i obróbka powierzchni**
- **bez plam i bezwonna**

KoskiPly może być wykorzystywana zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Elastyczność materiału jest tak duża, iż KoskiPly o grubości 1,5 mm może zostać wygięta o 180 stopni, co bardzo zwiększa możliwości jej zastosowania.

Przykłady zastosowania końcowego

- **szafki kuchenne, lustra drzwiowe**
- **ściany działowe, parawany wzrokowe**
- **części mebli**
- **przepierzenia izolujące dźwiękowo**
- **zabawki, pamiątki, karty**
- **modele**
- **instrumenty muzyczne**
- **wnętrza**
- **siodła**
- **kije hokejowe**

KOSKIPLY BIRCH DANE TECHNICZNE

Podstawowa sklejka
Okleina z fińskiej brzozy

Łączenie
Zewnętrzne jako standard
Wewnętrzne na życzenie

Cechy
Jakość standardowa AB / B okleina brzożowa cięta obrotowo stopnia meblowego; bez spoin.
Inne cechy strony wierzchniej na życzenie: cechy GL1 - i GL2 – na życzenie

Grubości
0,4 mm 3 warstwy
0,6 mm 3 warstwy
0,8 mm 3 warstwy
1,0 mm 3 warstwy
1,5 mm 3 warstwy
2,0 mm 4 warstwy
2,5 mm 5 warstw
3,0 mm 6 warstw
3,5 mm 7 warstw
4,0 mm 8 warstw
4,5 mm 9 warstw
5,0 mm 10 warstw

Na żądanie grubości i konstrukcja wg klienta

Rozmiary
1200/1220/1270 x 1200/1220/1270 mm
1500/1525/1550 x 1500/1525/1550 mm
1820 x 910 mm
2400 x 1200 mm
Maks. rozmiar 0,4 mm – 1,0 mm 3 warstwy
Inne rozmiary na życzenie

Waga
Okolo 700 kg/m³

Pakowanie

Grubość	sztuk/paczka
0,4 mm	25 sztuk
0,6 mm	25 sztuk
0,8 mm	50 sztuk
1,0 mm	100 sztuk
1,5 mm	100 sztuk
2,0 mm	100 sztuk
2,5 mm	100 sztuk
3,0 mm	50 sztuk
3,5 mm	50 sztuk
4,0 mm	50 sztuk
4,5 mm	50 sztuk
5,0 mm	50 sztuk

5,5 mm i grubsze na życzenie
Jedna paleta zawiera 4-6 paczek

Certyfikaty
EN ISO 9001, EN ISO 14001, OHSAS 18001, PEFC i FSC

Informacje te, choć oparte na dokładnych testach, mają tylko na celu opisanie ogólnych wytycznych i są podawane bez gwarancji. Zastrzegamy sobie prawo do dokonania zmian specyfikacji technicznej bez wcześniejszego powiadomienia. Jakiegokolwiek skazy inne niż te spowodowane przez jasno zweryfikowane wady produkcyjne lub dotyczące obsługi ze strony dostawcy są na odpowiedzialność użytkownika. Jakiegokolwiek roszczenia co do form rekompensaty są ograniczone do wartości wybrakowanych produktów.