


# KoskiPly birch

Cienka sklejka brzożowa dla wielorakich zastosowań

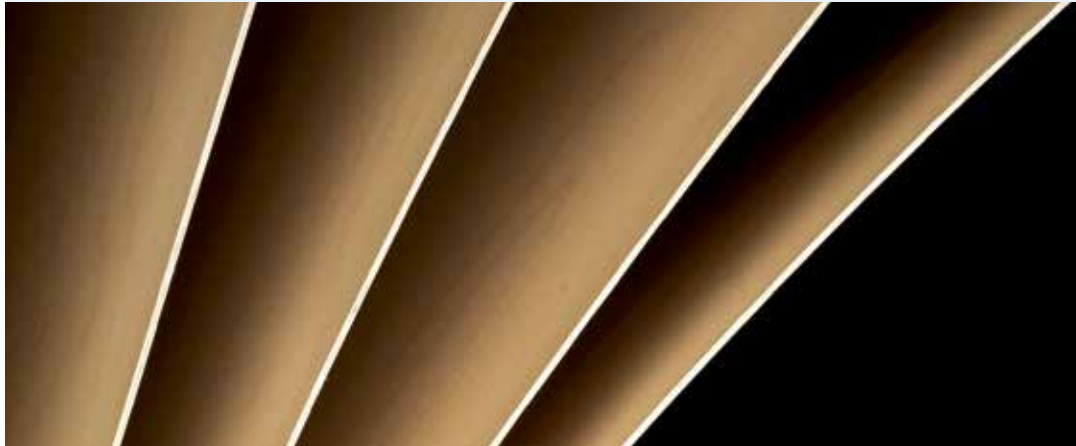

KoskiPly jest silną, ale elastyczną sklejką brzożową z poprzecznymi pasmami wykonaną całkowicie z okleiny brzożowej i pokrytą na stronie wierzchniej okleiną brzożową bez spoin. Okleiny mogą pozostać w stanie naturalnym, zostać palakierowane lub zabejcowane.

## Zalety

- **jednorodna powierzchnia o stałe wysokiej jakości**
- **silna, doskonała siła gięcia**
- **lekka i dekoracyjna**
- **łatwa obróbka maszynowa i obróbka powierzchni**
- **bez plam i bezwonna**

KoskiPly może być wykorzystywana zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Elastyczność materiału jest tak duża, iż KoskiPly o grubości 1,5 mm może zostać wygięta o 180 stopni, co bardzo zwiększa możliwości jej zastosowania.

## Przykłady zastosowania końcowego

- **szafki kuchenne, lustra drzwiowe**
- **ściany działowe, parawany wzrokowe**
- **części mebli**
- **przepierzenia izolujące dźwiękowo**
- **zabawki, pamiątki, karty**
- **modele**
- **instrumenty muzyczne**
- **wnętrza**
- **siodła**
- **kije hokejowe**

## KOSKIPLY BIRCH DANE TECHNICZNE

**Podstawowa sklejka**  
Okleina z fińskiej brzozy

**Łączenie**  
Zewnętrzne jako standard  
Wewnętrzne na życzenie

**Cechy**  
Jakość standardowa AB / B okleina brzożowa cięta obrotowo stopnia meblowego; bez spoin.  
Inne cechy strony wierzchniej na życzenie: cechy GL1 - i GL2 – na życzenie

**Grubości**  
0,4 mm 3 warstwy  
0,6 mm 3 warstwy  
0,8 mm 3 warstwy  
1,0 mm 3 warstwy  
1,5 mm 3 warstwy  
2,0 mm 4 warstwy  
2,5 mm 5 warstw  
3,0 mm 6 warstw  
3,5 mm 7 warstw  
4,0 mm 8 warstw  
4,5 mm 9 warstw  
5,0 mm 10 warstw

Na żądanie grubości i konstrukcja wg klienta

**Rozmiary**  
1200/1220/1270 x 1200/1220/1270 mm  
1500/1525/1550 x 1500/1525/1550 mm  
1820 x 910 mm  
2400 x 1200 mm  
Maks. rozmiar 0,4 mm – 1,0 mm 3 warstwy  
Inne rozmiary na życzenie

**Waga**  
Okolo 700 kg/m<sup>3</sup>


**Pakowanie**

Grubość	sztuk/paczka
0,4 mm	25 sztuk
0,6 mm	25 sztuk
0,8 mm	50 sztuk
1,0 mm	100 sztuk
1,5 mm	100 sztuk
2,0 mm	100 sztuk
2,5 mm	100 sztuk
3,0 mm	50 sztuk
3,5 mm	50 sztuk
4,0 mm	50 sztuk
4,5 mm	50 sztuk
5,0 mm	50 sztuk

5,5 mm i grubsze na życzenie  
Jedna paleta zawiera 4-6 paczek

**Certyfikaty**  
EN ISO 9001, EN ISO 14001, OHSAS 18001, PEFC i FSC

Informacje te, choć oparte na dokładnych testach, mają tylko na celu opisanie ogólnych wytycznych i są podawane bez gwarancji. Zastrzegamy sobie prawo do dokonania zmian specyfikacji technicznej bez wcześniejszego powiadomienia. Jakiegokolwiek skazy inne niż te spowodowane przez jasno zweryfikowane wady produkcyjne lub dotyczące obsługi ze strony dostawcy są na odpowiedzialność użytkownika. Jakiegokolwiek roszczenia co do form rekompensaty są ograniczone do wartości wybrakowanych produktów.

 KOSKISEN BIRCH PRODUCT INDUSTRY  
Otavantie 395, 52550 Hirvensalmi, Finlandia  
tel. +358 20 553 41, faks +358 15 340 920  
www.koskisen.com

  
0809-CPD-0255

  
FSC  
www.fsc.org  
FSC® C116522

  
PEFC™  
PEFC/02-34-12